



# GUAPA SUPRA Y GUAPA

La nueva sembradora de Stara






# GUAPA SUPRA Y GUAPA

La siembra de arroz tiene dos nuevas aliadas, las sembradoras Guapa Supra y Guapa. Ambos modelos poseen excelente capacidad de articulación en las líneas de siembra, lo que garantiza la uniformidad de la siembra en todas las líneas y el en copiado del terreno aunque en

situaciones extremas. El exclusivo sistema de distribución de semillas interno proporciona una sembradura con excelente coeficiente de variación. Otro gran diferencial es la facilidad de transporte.

## Reservorio

Guapa Supra está equipada con un reservorio central de semillas y fertilizante, totalizando una capacidad de 1.200 kg de semillas y 3.000 kg de fertilizante, permitiendo también, a través de la inversión de la tapa de reparto, utilizar sólo para semillas, con capacidad para hasta 3.000 kg de semillas.

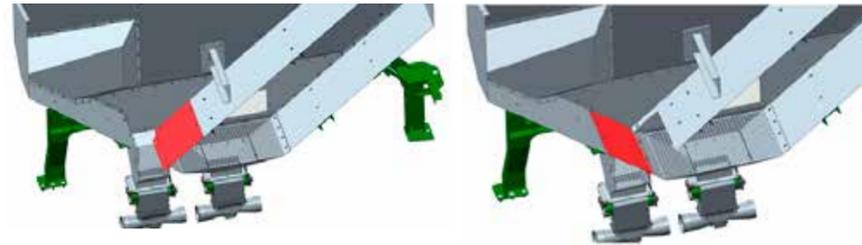

**CON GUAPA SUPRA USTED PUEDE REGULAR INSTANTANEAMENTE LA TASA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES (SIEMBRA CON TASA VARIABLE)**



**Acumuladores de presión**  
Responsables por mantener la presión de copiado de los módulos, transfiriendo el peso central a los módulos de siembra.

**¡LA MAYOR CAPACIDAD DE SEMILLAS DEL MERCADO!**

## Sistema de Transporte Inovador




Guapa posee un exclusivo sistema de transporte, comandado por el Topper, deja la máquina con sólo 3,35 m de ancho entre las ruedas y 3,91 m de altura, facilitando el paso por carreteras o puentes estrechos.

**EXCLUSIVO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN Y ENVÍO DE SEMILLAS DE GRAN EFICIENCIA. VARIACIÓN MÁXIMA DE UN 5%\***



\*La variación se refiere a la dosificación en el rotor.

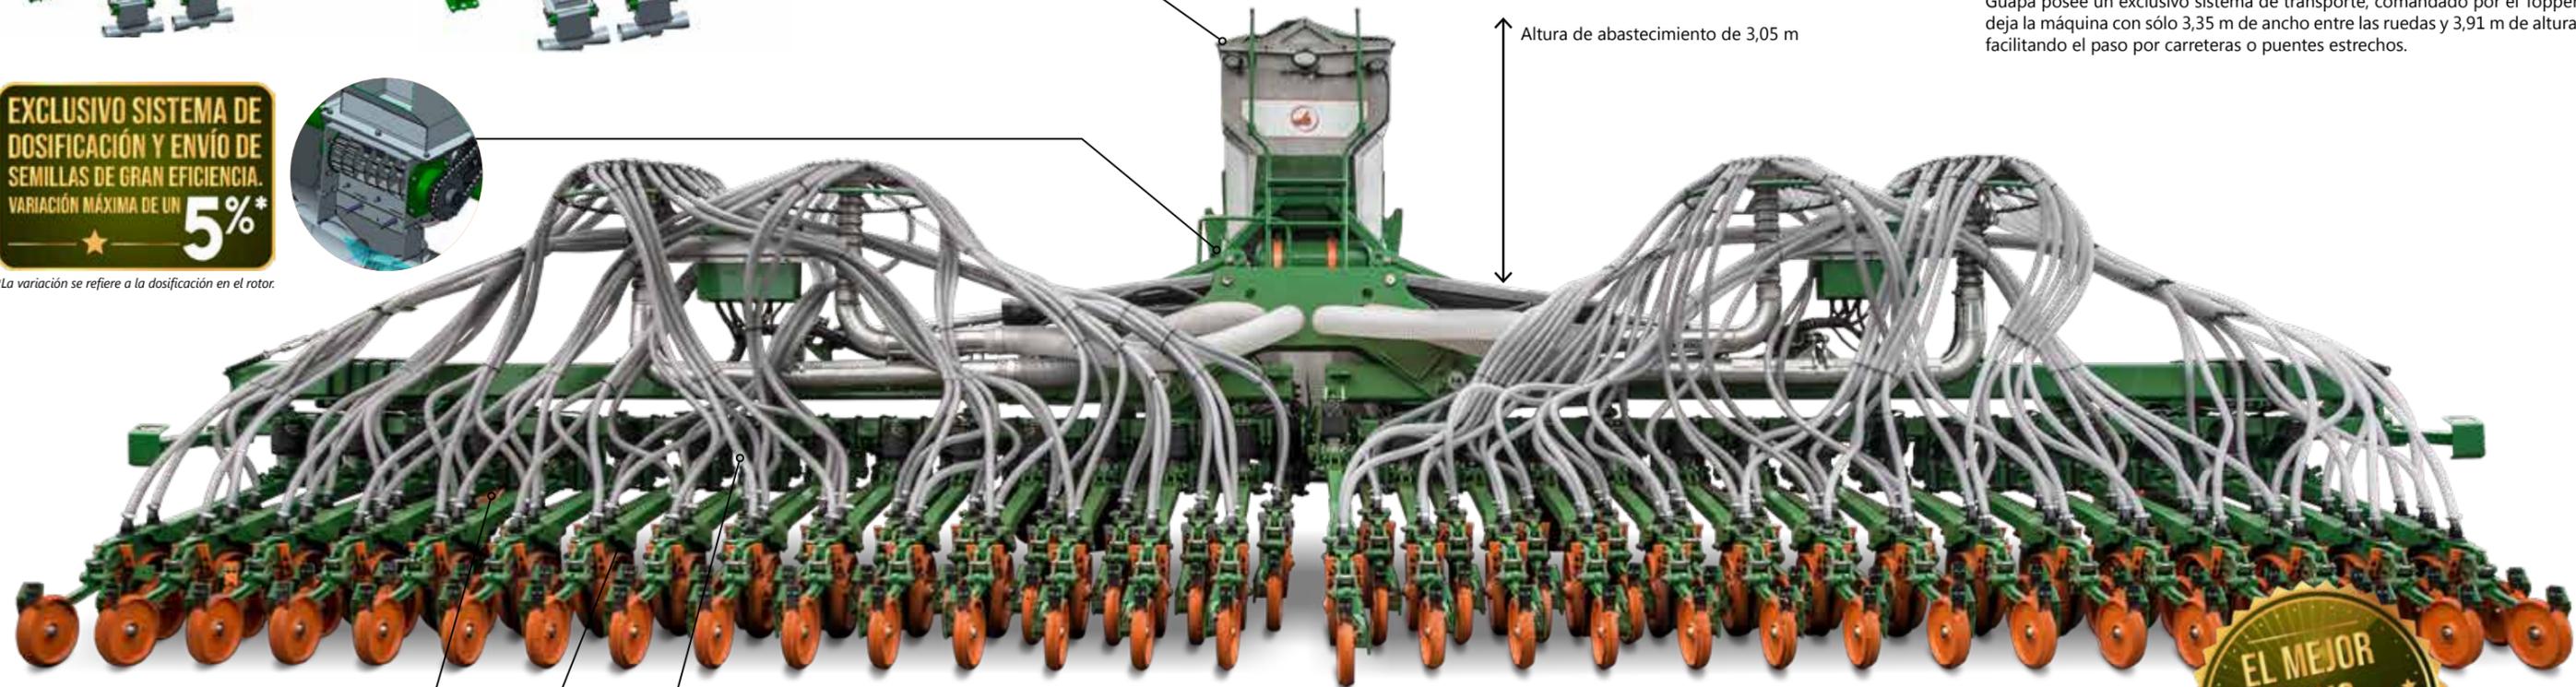

Altura de abastecimiento de 3,05 m

Dividida en dos módulos

**EL MEJOR FLUJO DE PAJA**

Fácil acceso para mantenimientos periódicos



Ruedas centrales y laterales con neumáticos de baja compactación, permitiendo la entrada en terrenos húmedos.

## Topper 5500

Controlador completo para la Agricultura de Precisión, 100% tecnología brasileña, creado y desarrollado por Stara. Permite la siembra con tasa variable y es el responsable por abrir y cerrar la Guapa Supra.




## TELEMETRIA

Su hacienda en la palma de la mano. La Telemetria Stara proporciona la gestión de las informaciones en tiempo real de las operaciones realizadas en la labranza a través de un dispositivo con acceso a internet.

Obs.: Disponible sólo para Guapa Supra.

Disco doble defasado 15,5" x 15"

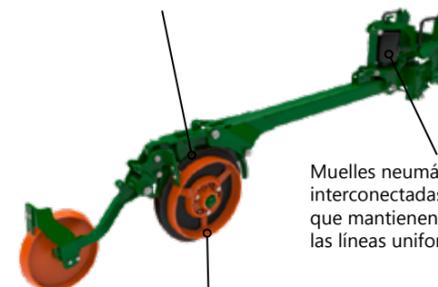

Limitador de profundidad de fácil cambio acoplada al cubo del disco doble.



Muelles neumáticos de presión interconectadas entre las líneas que mantienen la presión de las líneas uniforme.



8° de articulación hacia abajo y 8° hacia arriba



# GUAPA

Guapa es una sembradora de porte mediano, disponible en los modelos de 24 y 28 líneas, con excelente capacidad de copiado del terreno, garantizando una excelente plantabilidad.

## Reservorio de semillas

El reservorio de semillas de Guapa tiene capacidad para 777kg (24 líneas) a 910 kg (28 líneas) o sólo semillas hasta 1,875 kg\*


\*Para modelo de 28 líneas.



## Reservorio de fertilizante

Guapa posee un reservorio de fertilizante con capacidad para hasta 1,576 kg (24 líneas) 1,875 kg (28 líneas).

Disco doble defasado 15,5" x 15"

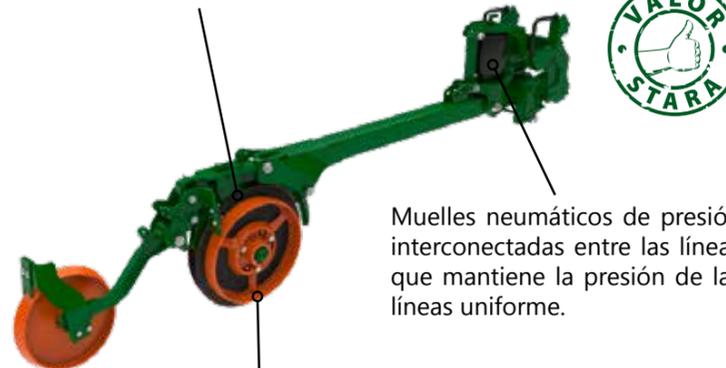

Muelles neumáticos de presión interconectadas entre las líneas que mantiene la presión de las líneas uniforme.

Limitadora de profundidad de fácil cambio acoplada al cubo de disco doble.



### Especificaciones Técnicas

<b>Modelo</b>	Guapa Supra
<b>Número de líneas</b>	44 y 60 líneas
<b>Altura para el transporte</b>	3,91 m
<b>Ancho para el transporte</b>	Con líneas desbloqueadas: 4,6 m Con líneas bloqueadas: 3 m
<b>Largo para el transporte</b>	7,8 m
<b>Largo para la plantación</b>	9,7 m
<b>Posee sistema de fertilizante</b>	Sí
<b>Tecnología</b>	Topper 5500
<b>Calibración</b>	Mediante controlador
<b>Desajuste entre líneas</b>	45 cm
<b>Mantenimiento</b>	2 bujes por línea
<b>Sistema hidráulico</b>	SHS turbina / Total tractor
<b>Flujo hidráulico total (tractor)</b>	110 l
<b>SHS + comando (SHS turbina)</b>	SHS + 2 comandos (66 l)
<b>Articulación del chasis (total)</b>	16°
<b>Articulación de las líneas</b>	658 mm
<b>Ancho Plantación</b>	10m (60 líneas) 7,3m (44 líneas)
<b>Peso</b>	13.320 kg (60 líneas) 12.050 kg (44 líneas)
<b>Variación en el dosificador</b>	5%
<b>Dosificador (rotor)</b>	Nylon
<b>Opcionales de anillo limitador</b>	2,5 y 4,5 cm
<b>Monitoreo de semilla</b>	Opcional
<b>Presión de líneas</b>	Muelles neumáticos
<b>Capacidad de dosificación de la tasa</b>	0 a 180 kg/ha
<b>Rodamiento de los discos</b>	Tapa cono 1 línea
<b>Potencia requerida</b>	5 cv/línea (máximo)
<b>Tipo de semilla</b>	Arroz
<b>Capacidad de semilla</b>	1.200 kg   3.000 kg (sólo semillas)
<b>Capacidad de fertilizante</b>	3.000 kg
<b>Velocidad de trabajo</b>	0 a 12 km/h
<b>Intervalo entre secciones</b>	250 mm
<b>Neumáticos</b>	600/50 R 22.5   400/55- 22.5

### Especificaciones técnicas

<b>Modelo</b>	Guapa
<b>Número de líneas</b>	24 y 28 líneas
<b>Ancho de transporte con ruedas de transporte</b>	3,2 m
<b>Posee sistema de fertilizante</b>	Sí
<b>Desajuste entre líneas</b>	42 cm
<b>Mantenimiento</b>	2 bujes por línea
<b>Sistema hidráulico</b>	02 comandos
<b>Articulación de las líneas</b>	658 mm
<b>Peso (con ruedas de transporte)</b>	6.960 kg (28 líneas) / 5.960 kg (24 líneas)
<b>Opcionales de anillo limitador</b>	2,5 y 4,5 cm
<b>Presión de las líneas</b>	Muelle neumático
<b>Rodamiento de los discos</b>	Tapa cono 1 línea
<b>Potencia requerida</b>	5 cv/línea
<b>Tipo de semilla</b>	Arroz
<b>Capacidad de semilla</b>	910 kg (28 líneas) / 777 kg (24 líneas)
<b>Capacidad de fertilizante</b>	1.875 kg (28 líneas) / 1.576 kg (24 líneas)
<b>Capacidad de semilla</b>	1.875 kg (28 líneas, sólo semillas)
<b>Velocidad de trabajo</b>	Hasta 12 km/h
<b>Neumáticos</b>	18.4-26 12 lonas

El Departamento de Marketing se reserva el derecho de perfeccionar y/o modificar las características de sus productos, sin previo aviso, librándose de la obligación de proceder con los productos ya comercializados. Imágenes meramente ilustrativas.

Atualização: 28/06/2018  
Impressão: 05/07/2018

Artelino  
041.3045.3730